


Laboratórios de Algoritmia II

Algoritmos de grafos

Grafos não pesados

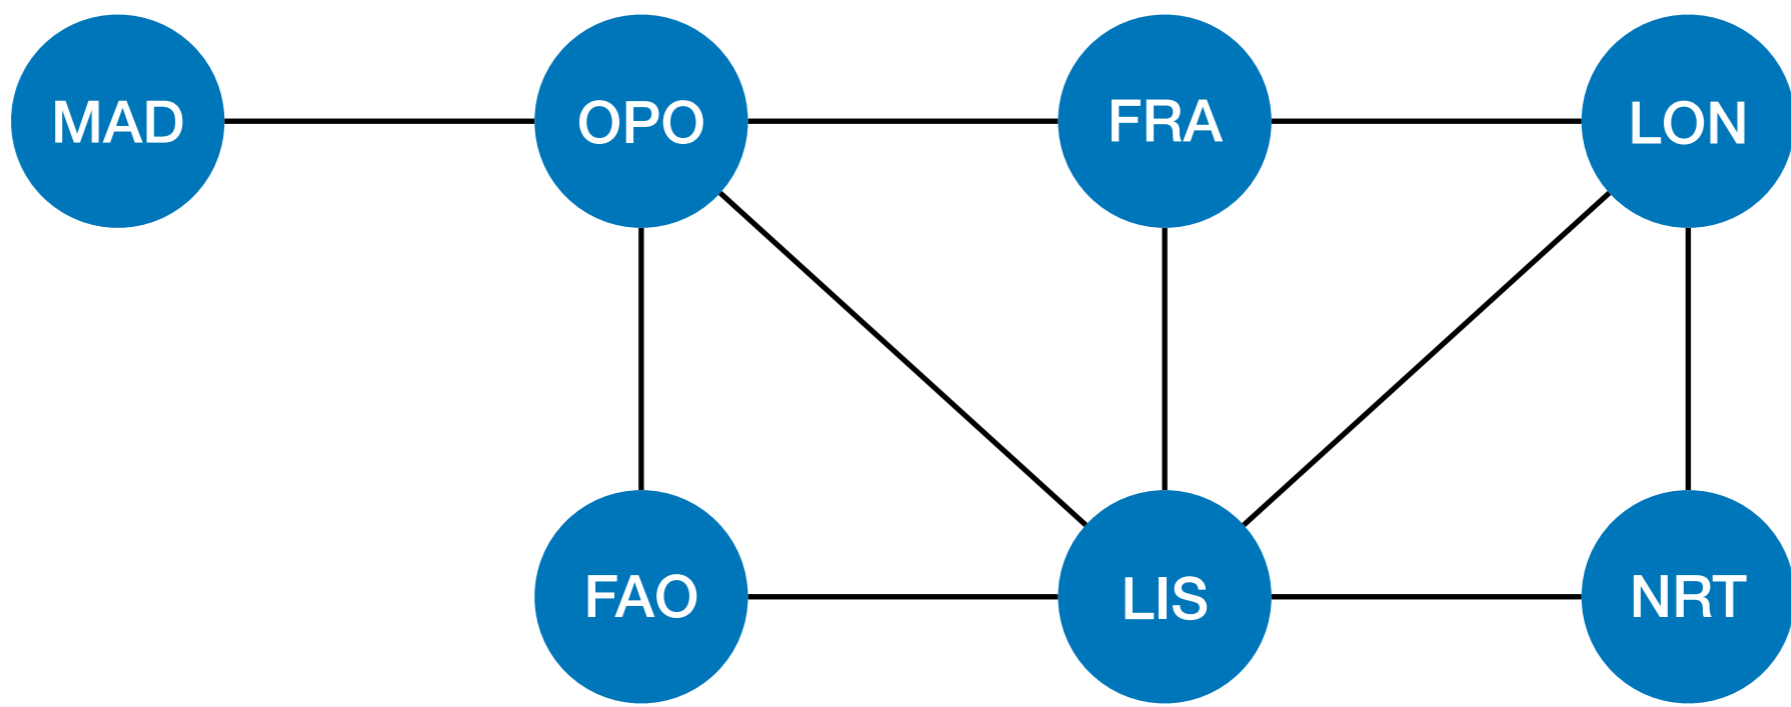


Representação

```
exemplo = [ ("OPO", "LIS"), ("OPO", "FAO"),  
            ("LIS", "FAO"), ("MAD", "OPO"),  
            ("LIS", "LON"), ("FRA", "OPO"),  
            ("LIS", "NRT"), ("LON", "NRT"),  
            ("LON", "FRA"), ("LIS", "FRA") ]
```

```
def build(arestas):  
    adj = {}  
    for o,d in arestas:  
        if o not in adj:  
            adj[o] = set()  
        if d not in adj:  
            adj[d] = set()  
        adj[o].add(d)  
        adj[d].add(o)  
    return adj
```

Travessia em profundidade


```
def dfs(adj,o):  
    return dfs_aux(adj,o,set(),{})  
  
def dfs_aux(adj,o,vis,pai):  
    vis.add(o)  
    for d in adj[o]:  
        if d not in vis:  
            pai[d] = o  
            dfs_aux(adj,d,vis,pai)  
    return pai  
  
dfs(build(exemplo),"MAD")
```

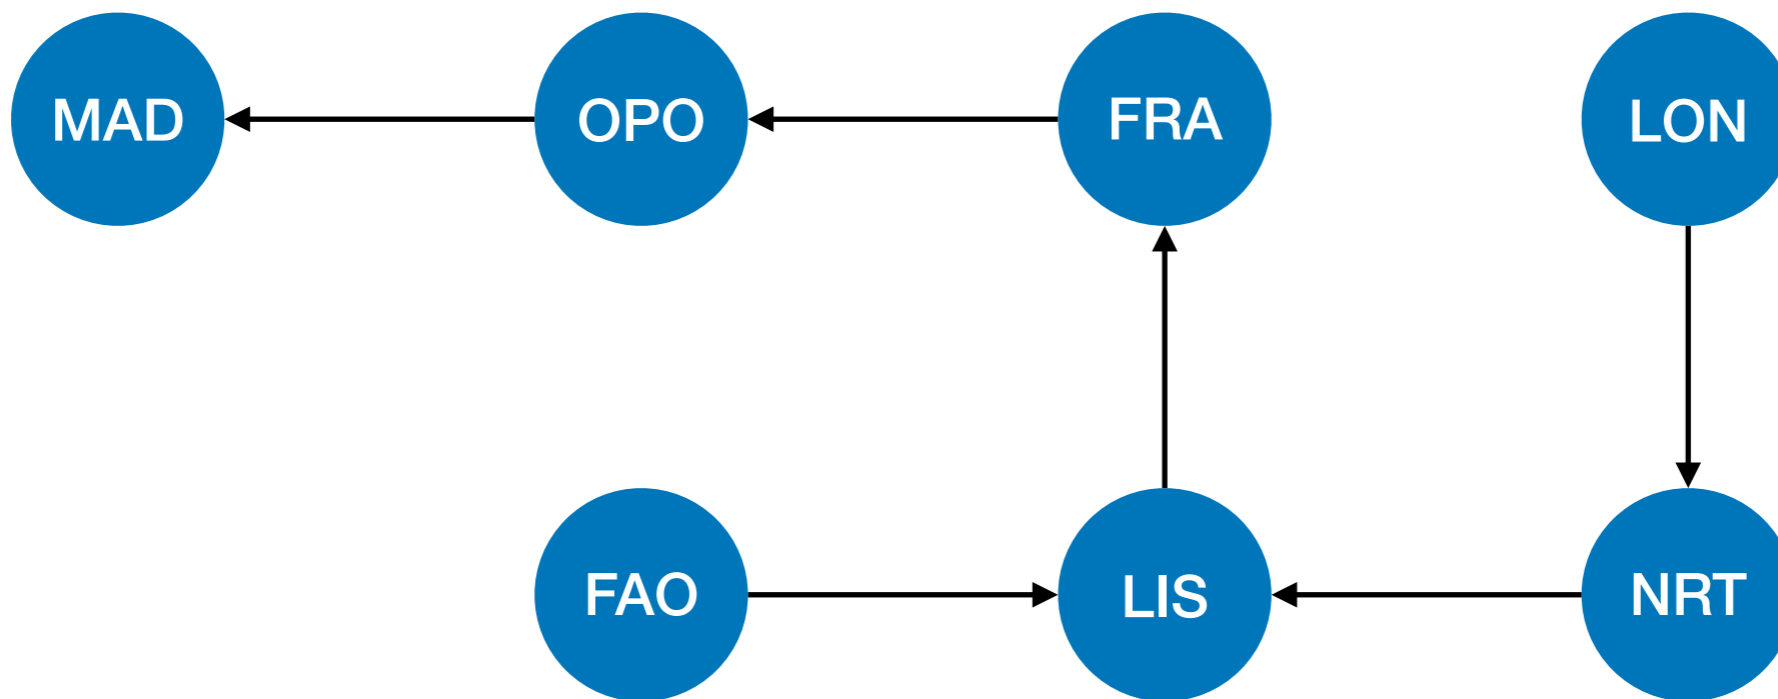

Travessia em largura


```
def bfs(adj,o):  
    pai = {}  
    vis = {o}  
    queue = [o]  
    while queue:  
        v = queue.pop(0)  
        for d in adj[v]:  
            if d not in vis:  
                vis.add(d)  
                pai[d] = v  
                queue.append(d)  
    return pai
```

```
bfs(build(exemplo),"MAD")
```

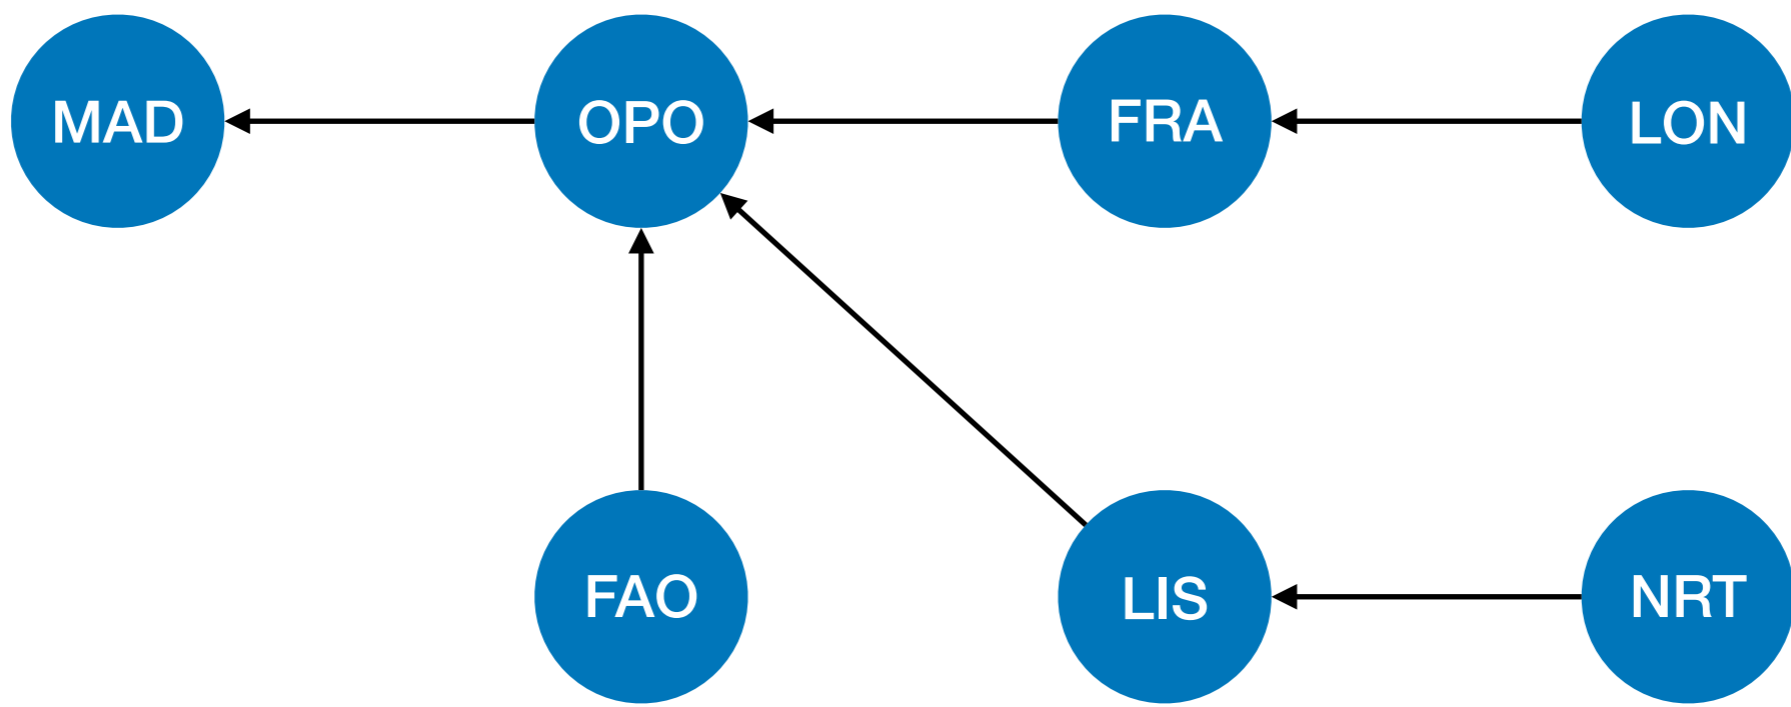


Caminho mais curto

```
def caminho(adj,o,d):  
    pai = bfs(adj,o)  
    caminho = [d]  
    while d in pai:  
        d = pai[d]  
        caminho.insert(0,d)  
    return caminho  
  
caminho(build(exemplo),"MAD","NRT")
```

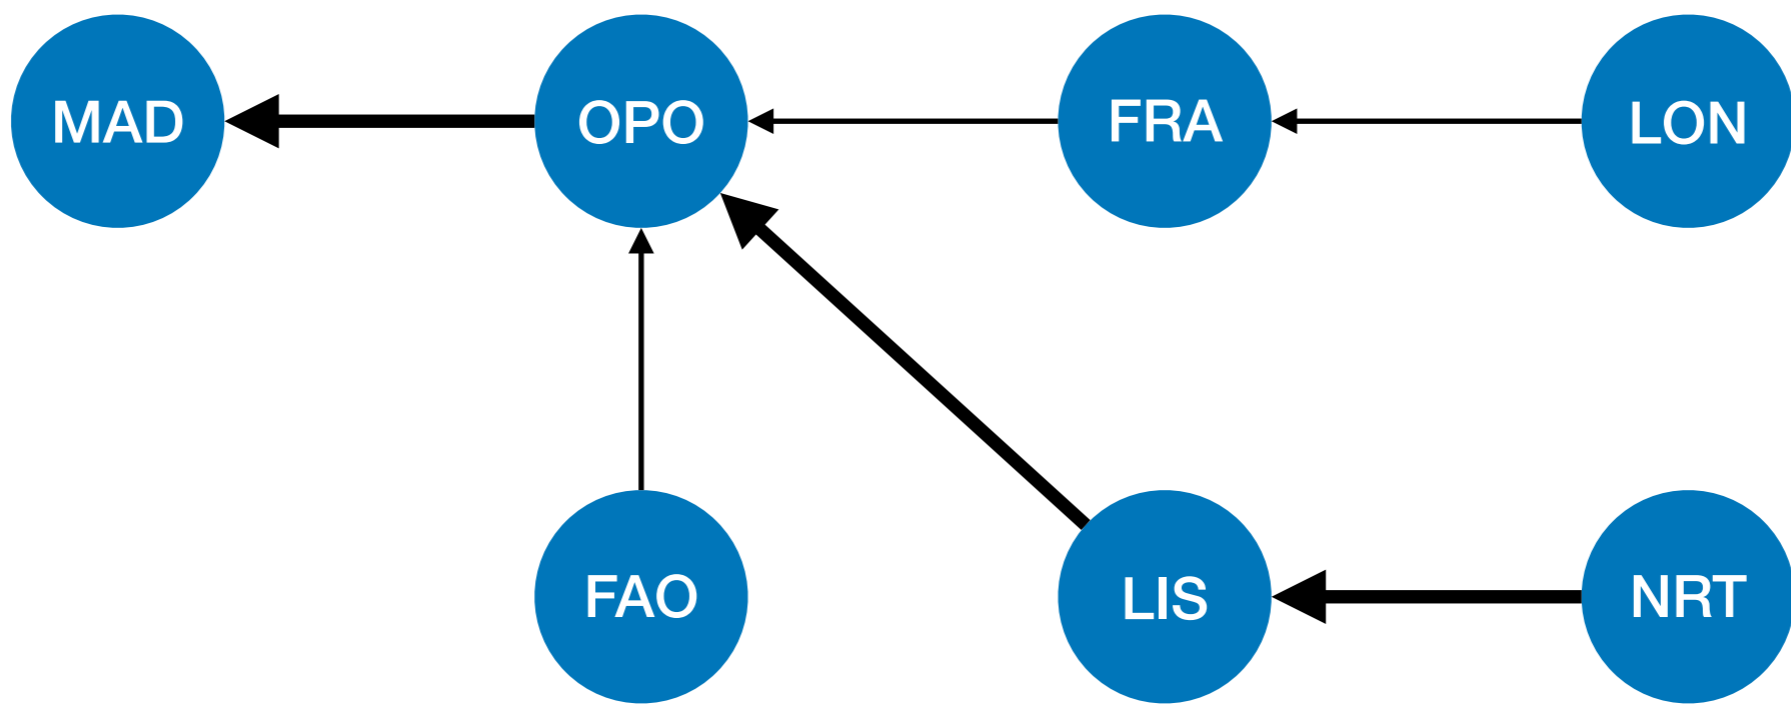

Grafos pesados

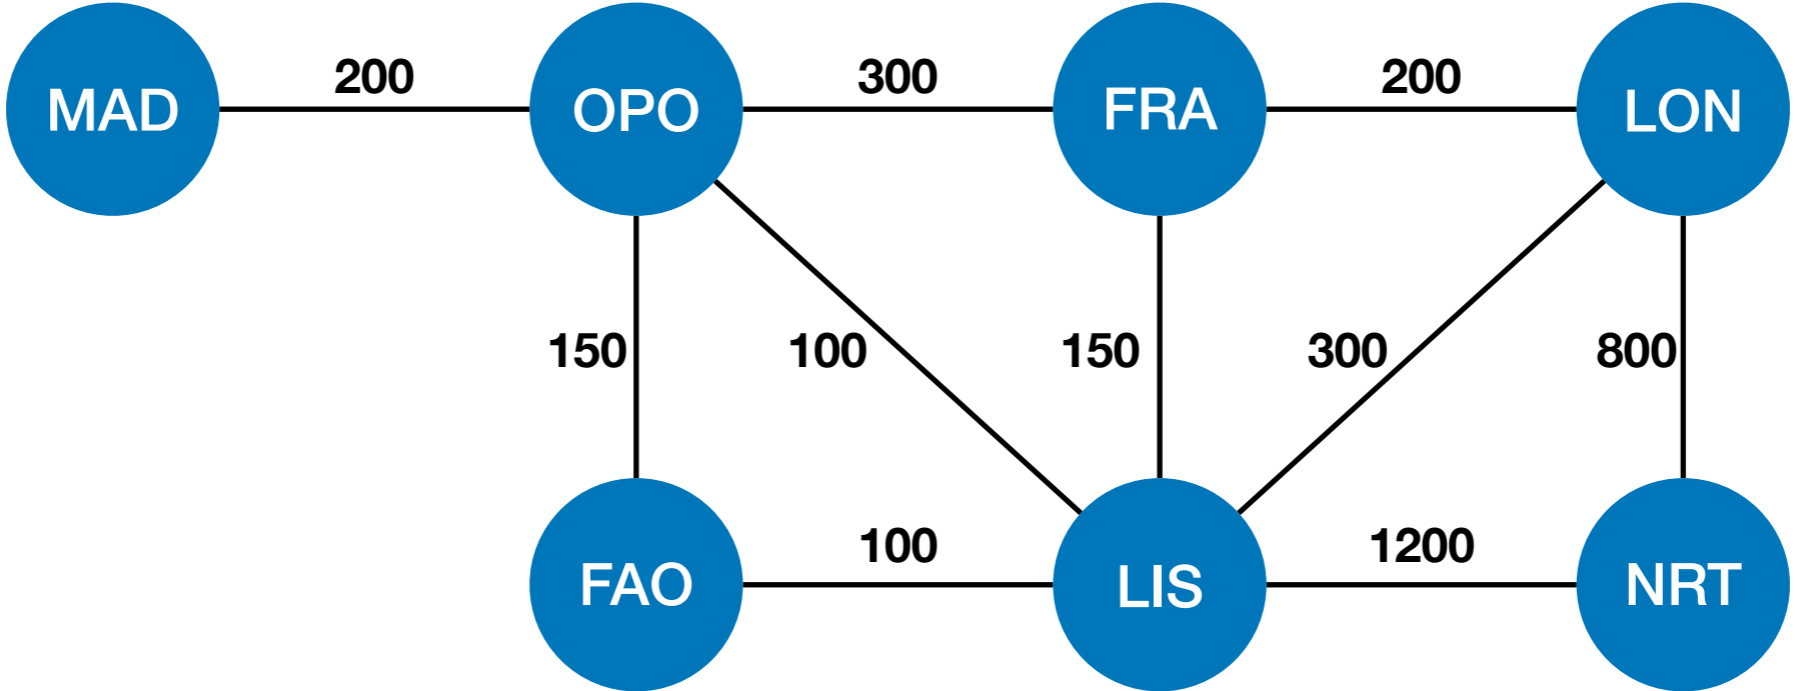

Representação


```
exemplo = [ ("OPO", "LIS", 100), ("OPO", "FAO", 150),  
            ("LIS", "FAO", 100), ("MAD", "OPO", 200),  
            ("LIS", "LON", 300), ("FRA", "OPO", 300),  
            ("LIS", "NRT", 1200), ("LON", "NRT", 800),  
            ("LON", "FRA", 200), ("LIS", "FRA", 150) ]
```

```
def build(arestas):  
    adj = {}  
    for o,d,p in arestas:  
        if o not in adj:  
            adj[o] = {}  
        if d not in adj:  
            adj[d] = {}  
        adj[o][d] = p  
        adj[d][o] = p  
    return adj
```

Dijkstra

```
def dijkstra(adj,o):
    pai = {}
    dist = {}
    dist[o] = 0
    orla = {o}
    while orla:
        v = min(orla,key=lambda x:dist[x])
        orla.remove(v)
        for d in adj[v]:
            if d not in dist:
                orla.add(d)
                dist[d] = float("inf")
            if dist[v] + adj[v][d] < dist[d]:
                pai[d] = v
                dist[d] = dist[v] + adj[v][d]
    return pai


dijkstra(build(exemplo),"MAD")
```

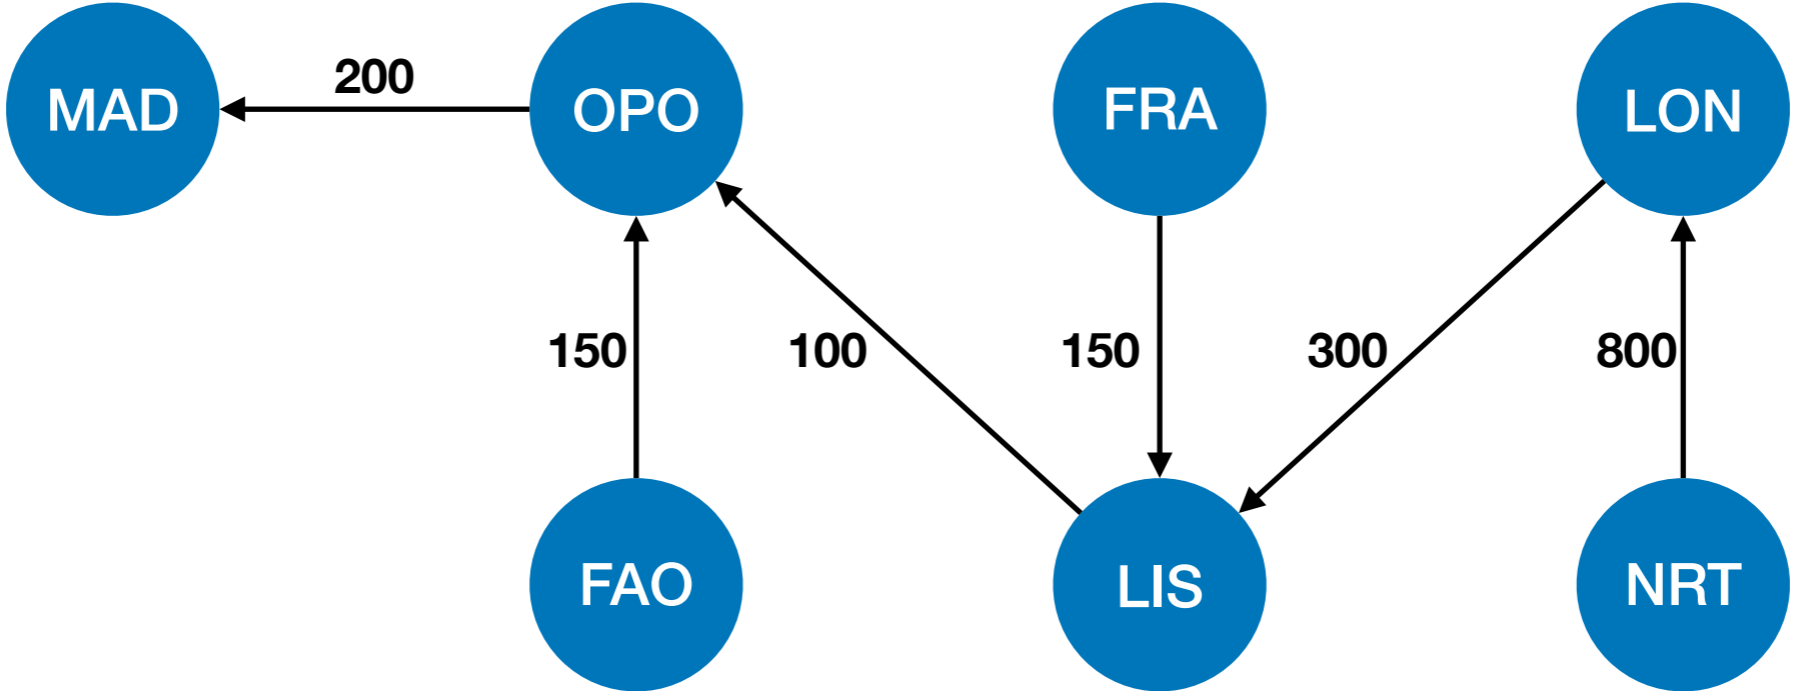

Prim

```
def prim(adjsorted):
    pai = {}
    cost = {}
    o = sorted(adj)[0]
    cost[o] = 0
    orla = {o}
    while orla:
        v = min(orla, key=lambda x: cost[x])
        orla.remove(v)
        for d in adj[v]:
            if d not in cost:
                orla.add(d)
                cost[d] = float("inf")
            if adj[v][d] < cost[d]:
                pai[d] = v
                cost[d] = adj[v][d]
    return pai

prim(build(exemplo))
```

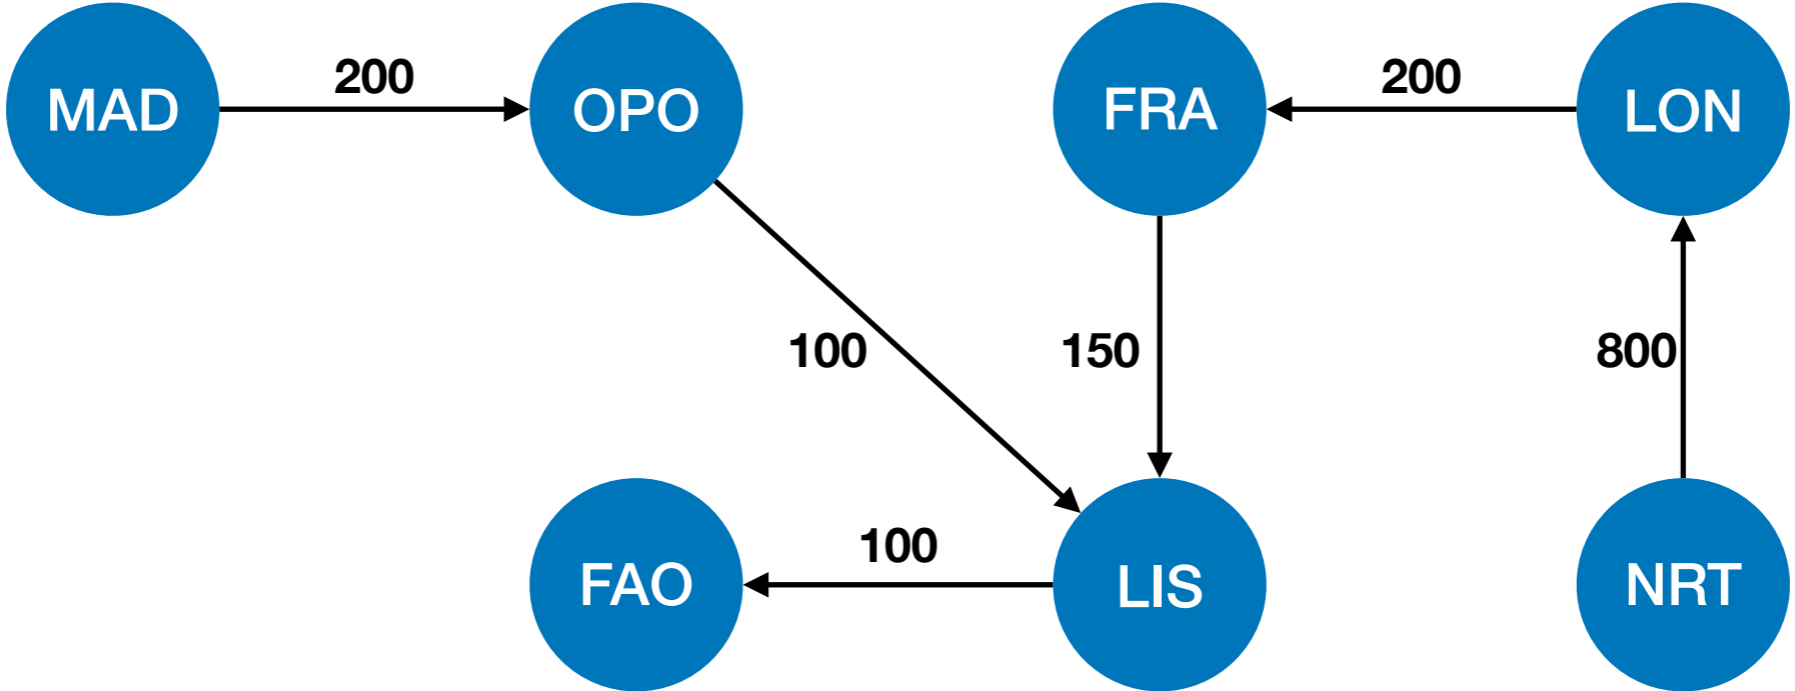Floyd-Warshall

```
def fw(adj):  
    dist = {}  
    for o in adj:  
        dist[o] = {}  
        for d in adj:  
            if o == d:  
                dist[o][d] = 0  
            elif d in adj[o]:  
                dist[o][d] = adj[o][d]  
            else:  
                dist[o][d] = float("inf")  
    for k in adj:  
        for o in adj:  
            for d in adj:  
                if dist[o][k] + dist[k][d] < dist[o][d]:  
                    dist[o][d] = dist[o][k] + dist[k][d]  
    return dist  
  
fw(build(exemplo))
```

	OPO	LIS	FAO	MAD	LON	FRA	NRT
OPO	0	100	150	200	400	250	1200
LIS	100	0	100	300	300	150	1100
FAO	150	100	0	350	400	250	1200
MAD	200	300	350	0	600	450	1400
LON	400	300	400	600	0	200	800
FRA	250	150	250	450	200	0	1000
NRT	1200	1100	1200	1400	800	1000	0